# Digitale Visitenkarte

**Format:** 85 x 54 mm

**Anzahl:** Eine PDF mit Vorder- und Rückseite oder zwei Einzeldateien

**Erlaubte Formate:** PDF, JPG, JPEG

**Maximale Dateigröße:** Max. 20 MB

# Inhaltsverzeichnis:

Um direkt zu einer bestimmten Bereich zu gelangen, klicken Sie einfach auf den entsprechenden Punkt im Inhaltsverzeichnis.


**1. Druckvorgaben für PVC & Bambus Visitenkarten**

1.1 Druckvorlage Vorderseite PVC & Bambus

1.2 Druckvorlage Rückseite

**2. Druckvorgaben für Metall Visitenkarten**

1.1 Druckvorlage Vorderseite Metall

1.2 Druckvorlage Rückseite

## Druckvorgaben für Drucklayout PVC/Bambus (UV-Druck):

- Grafische Elemente sollten mindestens eine Auflösung von 300 dpi aufweisen
- PDF sollte in dem CMYK Farbraum Coated FOGRA 39 angelegt sein, ansonsten können Ausrisse/starke Farbabweichungen auftreten
- vorzugsweise als Vektorgrafik angelegt
- bevorzugt serifenlose Schriften
- Mindestlinienstärke von 0,3 mm
- bei Weiß- oder Neondruck: Elemente in Weiß (CMYK 0,0,0,0) anlegen
- nach Möglichkeit keine zusätzlichen transparenten Elemente/Flächen anlegen
- falls der Hintergrund nicht bedruckt wird, diesen bitte Transparent anlegen (alles was in weiß angelegt ist, wird auch weiß gedruckt)
- Schriften sollten in Pfade/Kurven exportiert sein (ansonsten diese in der Mail mitliefern)

## Anlieferung der Druckdateien:

- Drucklayout bitte als PDF, JPG, JPEG Dokument anliefern
- Drucklayout bitte im Konfigurator/Upload Seite hochladen
- Drucklayout ohne die rote Stanze zuschicken
- Drucklayout in die vorgesehene Druckbild-Fläche einfügen
- Drucklayout bei beidseitigem Druck in die dementsprechenden Seiten einfügen
- Drucklayout, wenn möglich mit 1 mm rundum Beschnitt anlegen, falls Elemente über den Rand hinausreichen
- Drucklayout wird bei beidseitigem Druck horizontal gedreht

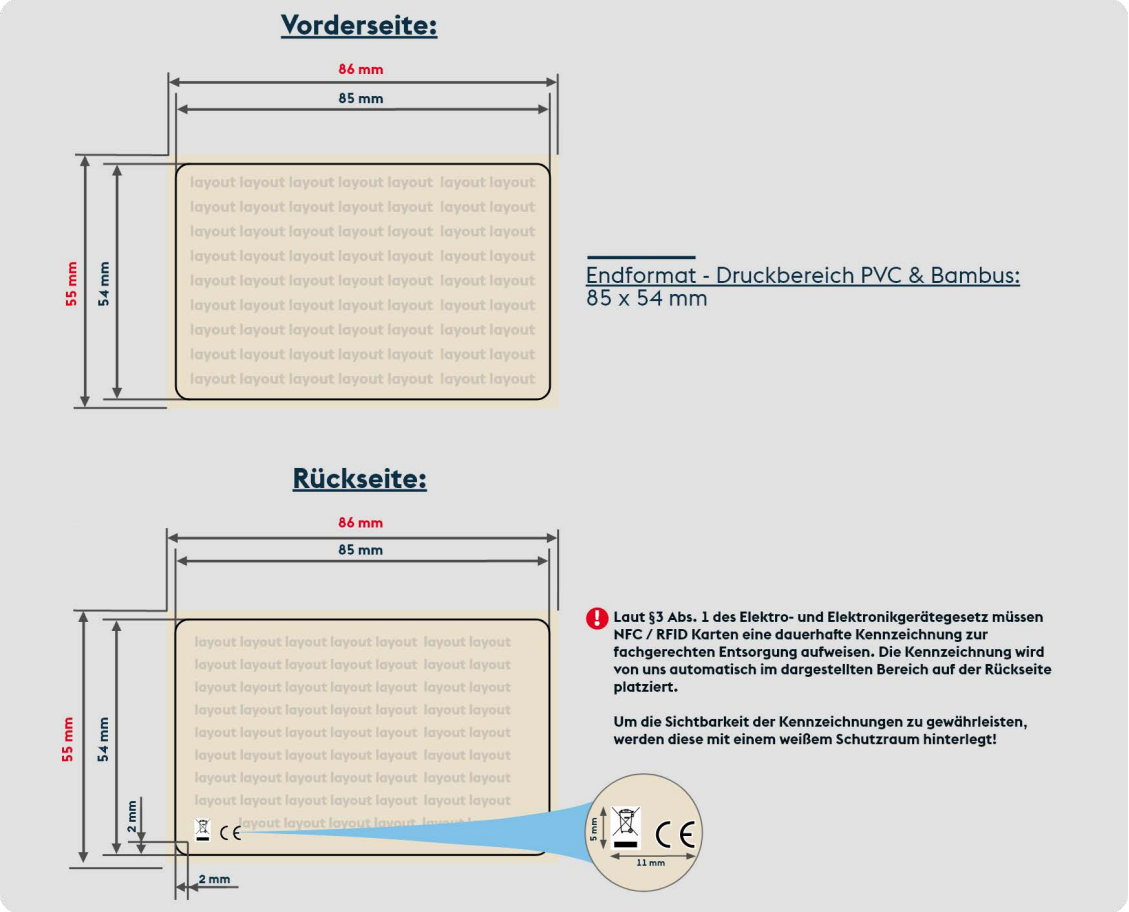

Vorderseite PVC/Bambus Vorderseite PVC/Bambus

Vorderseite PVC/Bambus Vorderseite PVC/Bambus

Vorderseite PVC/Bambus Vorderseite PVC/Bambus

Vorderseite PVC/Bambus Vorderseite PVC/Bambus

Vorderseite PVC/Bambus Vorderseite PVC/Bambus

Vorderseite PVC/Bambus Vorderseite PVC/Bambus

Vorderseite PVC/Bambus Vorderseite PVC/Bambus

Vorderseite PVC/Bambus Vorderseite PVC/Bambus

Vorderseite PVC/Bambus Vorderseite PVC/Bambus

Vorderseite PVC/Bambus Vorderseite PVC/Bambus

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

CE seite Rückseite Rückseite Rückseite

## Druckvorgaben für Drucklayout Metall (UV-Druck):

- Grafische Elemente sollten mindestens eine Auflösung von 300 dpi aufweisen
- PDF sollte in dem CMYK Farbraum Coated FOGRA 39 angelegt sein, ansonsten können Ausrisse/starke Farbabweichungen auftreten
- vorzugsweise als Vektorgrafik angelegt
- bevorzugt serifenlose Schriften
- Mindestlinienstärke von 0,3 mm
- bei Weiß- oder Neondruck: Elemente in Weiß (CMYK 0,0,0,0) anlegen
- nach Möglichkeit keine zusätzlichen transparenten Elemente/Flächen anlegen
- falls der Hintergrund nicht bedruckt wird, diesen bitte Transparent anlegen (alles was in weiß angelegt ist, wird auch weiß gedruckt)
- Schriften sollten in Pfade/Kurven exportiert sein (ansonsten diese in der Mail mitliefern)

## Anlieferung der Druckdateien:

- Drucklayout bitte als PDF, JPG, JPEG Dokument anliefern
- Drucklayout bitte im Konfigurator/Upload Seite hochladen
- Drucklayout ohne die rote Stanze zuschicken
- Drucklayout in die vorgesehene Druckbild-Fläche einfügen
- Drucklayout bei beidseitigem Druck in die dementsprechenden Seiten einfügen
- Drucklayout, wenn möglich mit 1 mm rundum Beschnitt anlegen, falls Elemente über den Rand hinausreichen
- Drucklayout wird bei beidseitigem Druck horizontal gedreht

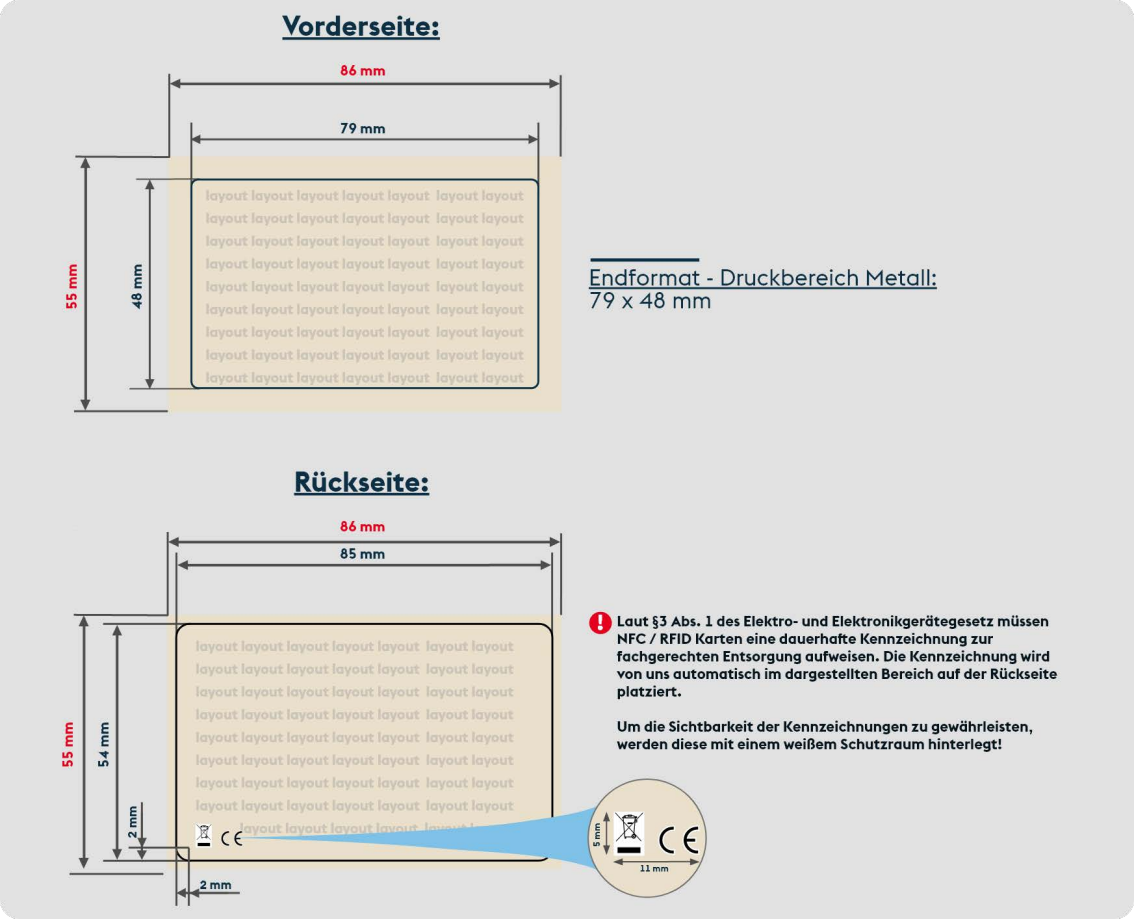

Vorderseite Metall Vorderseite Metall

Vorderseite Metall Vorderseite Metall

Vorderseite Metall Vorderseite Metall

Vorderseite Metall Vorderseite Metall

Vorderseite Metall Vorderseite Metall

Vorderseite Metall Vorderseite Metall

Vorderseite Metall Vorderseite Metall

Vorderseite Metall Vorderseite Metall

Vorderseite Metall Vorderseite Metall

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

Rückseite Rückseite Rückseite Rückseite

CE seite Rückseite Rückseite Rückseite